

GESAMTKATALOG ²⁰¹⁹/₂₀₂₀

HEATING · COOLING · LIGHTING
SOUND · MODULAR · CONTROL



io-homecontrol® mit somfy Fernbedienung



Gültig ab September 2019.
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH

Rudolf-Diesel-Straße 18 · D-65760 Eschborn · Tel +49 6173/324 24 0 · Fax +49 6173/324 24 24 · E-Mail info@burdawtg.de · www.burdawtg.com

Vorwort

JIRI BURDA

LIEBE BURDA PARTNER UND KUNDEN,

Ich freue mich, Ihnen mit unserem Gesamtkatalog 2019/20 ganz besondere Neuheiten vorstellen zu dürfen. Gestatten Sie mir zunächst einen kurzen Rückblick auf das laufende Geschäftsjahr, das ganz im Zeichen internationaler Auszeichnungen stand.

Internationale Auszeichnungen

Das patentierte MODULARSYSTEM für die Beheizung, Kühlung und Beleuchtung von Außenbereichen wurde nach dem Innovationspreis R+T 2018 in diesem Jahr mit gleich drei international renommierten Preisen ausgezeichnet: Dem **RED DOT DESIGN AWARD 2019** für exzellentes Produktdesign, dem Designpreis **GERMAN DESIGN AWARD 2019** und den in Asien hoch angesehenen **INNOVATION AWARD** der R+T ASIA. Wir sind sehr stolz darauf! ab Seite 22

SMART HOME mit BURDA io-homecontrol® & Somfy

In der Outdoorbranche für Markisen und Sonnenschutz ist das Thema SMART HOME mit modernen Steuerungssystemen längst angekommen. Neben Rollläden und Markisen können **ab sofort auch wetterfeste BURDA Infrarotheizstrahler** mit der führenden io-homecontrol® einfach über ein- oder mehrkanalige Somfy Fernbedienungen ferngesteuert werden. ab Seite 4

Terrassenfeeling mit Sound

Die Terrasse wird auch hierzulande immer mehr zum zweiten Wohnzimmer. Zum perfekten Wohlfühlambiente, zu dem wir bereits mit unseren Wärme-, Licht- und Kühlungssystemen beitragen, gehört jetzt auch ein Soundsystem. Das gibt es ab sofort **als Standalone Bluetooth Speaker oder als modulare Erweiterung unserer TERM2000 und RELAX GLASS Heizstrahler-Serien**. ab Seite 18 und Seite 32



Nur bei BURDA: Bluetooth Dimmer mit 4000 Watt

Wir präsentieren Ihnen einen neuen **Bluetooth Dimmer BTD4 mit einem sehr edlen Aluminiumgehäuse**, mit dem Heizstrahler mit einer Gesamtleistung bis zu 4000 Watt bequem über die kostenlose BURDA APP via Smartphone, oder der serienmäßig beigefügten Infrarot Fernbedienung gesteuert werden können.

ab Seite 6

Flexibilität ist Trumpf bei BURDA

Richten Sie sich so ein wie Sie es sich wünschen! Neben den neuen Soundmodulen ist unsere erfolgreiche RELAX GLASS Serie ab sofort auch mit **Licht- und Kühlmodulen** erweiterbar. Wer schnell viel Wärme benötigt, ist mit dem neuen Doppelheizstrahler **RELAX GLASS MULTI** mit 3000 Watt für Sofortwärme bestens beraten. Auch unser neuer Langwellenstrahler RELAX DARK mit 4500 Watt ist für große, windstille Bereiche bestens geeignet – für alle, die einen Dunkelstrahler ohne Licht bevorzugen. ab Seite 8

Viel Spaß beim Stöbern durch unser innovatives Produktsortiment wünscht Ihnen Ihr

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jiri Burda'.

Jiri Burda
Geschäftsführer
Burda Worldwide Technologies GmbH

Inhalt

io-homecontrol® MIT SOMFY FERNBEDIENUNG	Seite 4-5
BLUETOOTH	Seite 6-7
RELAX! SERIE	Seite 8-13
TERM2000 SERIE	Seite 14-17
TERM2000 LIGHT & HEAT	Seite 18-19
SMART SERIE	Seite 20-21
MODULAR SERIE	Seite 22-27
PERFECTCLIME® SERIE	Seite 28-32
HEIZSTRAHLER ZUBEHÖR	Seite 33-37
HEATPANELS	Seite 38-39
HEATPANELS THERMOSTATE UND ZUBEHÖR	Seite 40
MEHR UMSATZ DURCH VERKAUFSFÖRDERUNG	Seite 41
GUT ZU WISSEN	Seite 42-43





io-homecontrol® mit Somfy Fernbedienung




Die drahtlose **Funktechnologie io-homecontrol®** ist Standard in vielen vernetzten Haushalten weltweit und dient der kabellosen Steuerung zum Beispiel von Rollläden, Markisen und **ab sofort auch BURDA Heizstrahlern der Serien TERM2000 und RELAX GLASS.**

Ein eingebauter io Transmitter/Platine im Heizgerät korrespondiert über Funk mit einer speziell entwickelten **Fernbedienung von Somfy**, über die unsere io Infrarotheizstrahler an- und ausgeschaltet sowie mehrstufig gedimmt werden können. Somfy Fernbedienungen mit einem oder mehreren Kanälen sind optional erhältlich.



TERM2000 io IP67

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen

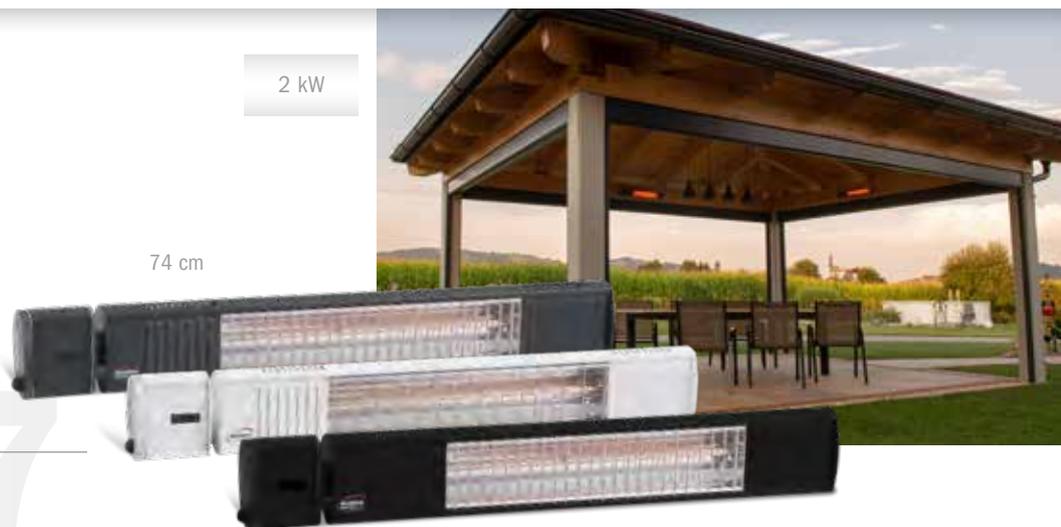

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
IOURCAC200V9010	4260409696570	2000	Weiss	IP67	74 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOURCAC200V9005	4260409696587	2000	Schwarz	IP67	74 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOURCAC200V7016	4260409696594	2000	Anthrazit	IP67	74 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS io IP65

Extrem lichtreduziert mit getönter Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®

Alle* RELAX GLASS IO Modelle sind auch zum Deckeneinbau geeignet. Wählen Sie einfach den passenden Rahmen, siehe Seite 10 unten.

* ausgenommen 2200 und 3000 Watt Heizstrahler



GEHÄUSEFARBEN



GLASFRONT



1,5 kW

1,8 kW

2,2 kW

3 kW



HEIZSTRAHLER



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
IOBRELG1500-3	4260409696358	1500	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG1500-3W	4260409696365	1500	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG1500-1	4260409696341	1500	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG1800-3	4260409696372	1800	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG1800-3W	4260409696389	1800	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG1800-1	4260409696396	1800	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG2200-3	4260409696419	2200	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG2200-3W	4260409696426	2200	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG2200-1	4260409696402	2200	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG3000-3	4260409696501	3000	Silber/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 15,5	7100	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG3000-3W	4260409696686	3000	Silber/Weiss	IP65	128,6 x 17 x 15,5	7100	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

SOMFY FUNKHANDSENDER


CODE	EAN	BEZEICHNUNG	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in mm)
IOSIT1VP	4260409696716	Situo 1 VAR io Pure II	Weiss	IP30	38 x 145 x 16
IOSIT5VAMP	4260409696723	Situo 5 VAR AM io Pure II	Weiss	IP30	38 x 145 x 16





BLUETOOTH

Basis der BLUETOOTH Heizstrahler sind die bewährten Infrarot-Heizstrahler der Serien **TERM2000** und **SMART**. Aufgerüstet mit einer Bluetooth Schnittstelle, ermöglichen die neuen BT-Strahler die komfortable, kabellose Steuerung des Infrarot-Heizstrahlers über das Smartphone oder Tablet. Die dazugehörige, kostenlose **BURDA APP** ist kompatibel mit allen iOS und Android Endgeräten und steht als kostenloser Download bereit. Neben der kabellosen Steuerung via Smartphone-App können die Bluetooth-Strahler wie gewohnt auch mit der bewährten Infrarot-Fernbedienung, Reichweite bis 6 m, gesteuert oder mit einem integrierten Schalter am Gerät manuell bedient werden. Die im Set befindliche Infrarot-Fernbedienung ist uncodiert und mit allen BURDA Bluetooth-Strahlern kompatibel. Über den eingebauten Schalter am Gerät lässt sich der Heizstrahler alternativ durch einfaches und mehrmaliges Drücken einschalten, dimmen und ausschalten.

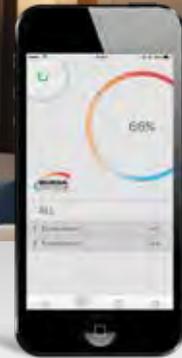

Erhältlich für Burda Bluetooth Heizstrahler und Bluetooth Dimmer.



Zum Herunterladen der APP einfach QR-Code hier einscannen.

Kostenlos verfügbar für iOS- und Android-Geräte.

BLUETOOTH DIMMER

Mit einem BLUETOOTH DIMMER können Sie einen oder mehrere Heizstrahler mit einer Gesamtleistung bis 4000 Watt bequem über die kostenlose BURDA APP mit dem Smartphone oder Tablet steuern. Die Dimmer sind wahlweise mit 3000 und 4000 Watt Gesamtleistung erhältlich.

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen

- ✓ Für bis zu 8 Strahler programmierbar
- ✓ Bis zu 50 m Reichweite
- ✓ Ausschalttimer-Funktion



Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

71 cm

2 kW



TERM2000 BLUETOOTH IP67

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen



- ✓ Farben: Anthrazit, Weiss und Schwarz
- ✓ Ultra Low Glare Röhre
- ✓ Wasserdicht IP67

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BTURCAC200V9010	4260409692442	2000	Weiss	IP67	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTURCAC200V7016	4260409692459	2000	Anthrazit	IP67	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTURCAC200V9005	4260409692435	2000	Schwarz	IP67	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

2 kW

- ✓ Farben: Silber, Weiss und Schwarz
- ✓ Spritzwasserschutz IP24



Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone



48 cm



Inklusive Befestigungsbügel (L-Bügel)

SMART BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BTBHS2024	4260409693135	2000	Weiss	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTBHS2024-1	4260409693142	2000	Schwarz	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTBHS2024-3	4260409693159	2000	Silber	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

126 cm

3 kW

- ✓ Farben: Silber, Weiss und Schwarz
- ✓ Spritzwasserschutz IP24



SMART TOWER BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) notwendig



Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BTBHST3024	4260409694002	2 x 1500	Weiss	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTBHST3024-1	4260409694026	2 x 1500	Schwarz	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTBHS3024-3	4260409694019	2 x 1500	Silber	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



RELAX!

OUTDOOR & INDOOR

DESIGNSTARKE INFRAROT-HEIZSTRAHLER MIT KURZ-, MITTEL- UND LANGWELLE

RELAX! heißt die neue Produktgruppe von BURDA PERFECTCLIME® mit extrem leistungsstarken Designheizstrahlern mit Infrarot Kurz-, Mittel- und Langwelle (IRA, IRB, IRC).

RELAX GLASS IP65 – Infrarot-Heizstrahler mit Schott Nextrema® Glaskeramik

Der erste, wassergeschützte Infrarot-Heizstrahler von BURDA PERFECTCLIME® mit eleganter Glaskeramikfront SCHOTT NEXTREMA®. Die Designheizstrahler sind erhältlich mit Infrarot-Kurzwellen, IR-A für Sofortwärme auf Knopfdruck oder können in der 1200 Watt Version auch als Infrarot-Mittelwellenstrahler (IR-B) mit mildem Licht und Umluftwärme bestellt werden. Die Heizleistungen variieren zwischen 1200, 1500, 1800, 2200 und 3000 Watt, je Modell. Alle RELAX GLASS Modelle bieten eine Farbauswahl für das Gehäuse (Silber oder Schwarz) und die Glaskeramik (Weiss oder Schwarz). Die Infrarot-Heizstrahler sind – bis auf Modelle mit 2200/3000 Watt – auch als Einbaustrahler im Rahmen erhältlich.

RELAX DARK IRC IP55 – Dunkelstrahler mit Infrarot-Langwelle für Innenräume und windgeschützte Außenbereiche

Leistungsstarke Dunkelstrahler in eleganter Optik – komplett ohne Licht. Der Langwellenstrahler RELAX DARK IRC IP55 versorgt die Umluft gleichmäßig mit Wärme (Konvektionswärme) und fügt sich mit seinem flachen, geradlinigen Design in Silber oder Schwarz elegant in jedes Ambiente ein. Schlichte Eleganz und hohe Funktionalität bieten viele Einsatzmöglichkeiten. **Bitte beachten Sie:** Für die Wirksamkeit in Außenbereichen eignen sich aufgrund der langwelligen IR-Strahlung nur absolut windfreie Bereiche.

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Innen- und Außenbereichen

RELAX GLASS IRA IP65

Extrem lichtreduziert mit getönter Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®

REDUCED LIGHT GLASS | Wasserdicht

GEHÄUSEFARBEN: Silber, Schwarz

GLASFRONT: Weiss, Schwarz

FERNBEDIENUNG/DIMMER OPTIONAL

1,5 kW
1,8 kW
2,2 kW
1,2 kW

90 cm
58,5 cm



HEIZSTRAHLER



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
Mit Dimmer/Fernbedienung								
BRELG1200R-3	4260409695467	1200	Silber/Schwarz	IP65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200R-3W	4260409695801	1200	Silber/Weiss	IP65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200R-1	4260409695733	1200	Schwarz/Schwarz	IP65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3	4260409695443	1500	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3W	4260409695818	1500	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-1	4260409695450	1500	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3	4260409695429	1800	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3W	4260409695825	1800	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-1	4260409695436	1800	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-3	4260409695405	2200	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-3W	4260409695832	2200	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-1	4260409695412	2200	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
Ohne Dimmer/Fernbedienung								
BRELG1200-3	4260409695399	1200	Silber/Schwarz	IP65	58,5 x 17 x 8	3500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200-3W	4260409695849	1200	Silber/Weiss	IP65	58,5 x 17 x 8	3500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200-1	4260409695757	1200	Schwarz/Schwarz	IP65	58,5 x 17 x 8	3500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-3	4260409695382	1500	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-3W	4260409695856	1500	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-1	4260409695764	1500	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-3	4260409695375	1800	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-3W	4260409695863	1800	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-1	4260409695771	1800	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-3	4260409695368	2200	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-3W	4260409695870	2200	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-1	4260409695788	2200	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS MULTI IRA IP65 DOPPELSTRAHLER

Extrem lichtreduziert mit getönter Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®

REDUCED LIGHT GLASS | Wasserdicht

GEHÄUSEFARBEN: Silber

GLASFRONT: Weiss, Schwarz

FERNBEDIENUNG/DIMMER OPTIONAL

3 kW

128,6 cm

Inklusive Halterung

NEU

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
Mit Dimmer/Fernbedienung								
BRELG3000RD-3W	4260051488226	3000	Silber/Weiss	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG3000RD-3	4260409695252	3000	Silber/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
Ohne Dimmer/Fernbedienung								
BRELG3000-3W	4260409696761	3000	Silber/Weiss	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG3000-3	4260409696754	3000	Silber/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS CARBON IRB IP65

1,2 kW

Extrem lichtreduziert mit getönter Glaskeramik

Carbon-Heizstrahler mit Infrarot-Mittelwelle (IR-B), 1200 Watt Leistung und Glaskeramik-Abdeckung SCHOTT NEXTREMA® mit weichem Licht für schmeichelnde Wärme auf der Haut und im Badezimmer.



Wasserdicht



FERNBEDIENUNG OPTIONAL



Inklusive Halterung



58,5 cm

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
Ohne Fernbedienung								
BRELG1200C-3W	4260409695030	1200	Silber/Weiss	IP65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200C-3	4260409696624	1200	Silber/Schwarz	IP65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
Mit Fernbedienung								
BRELG1200CR-3W	4260409695054	1200	Silber/Weiss	IP65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200CR-3	4260409696631	1200	Silber/Schwarz	IP65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS EINBAUMODELLE

Alle* RELAX GLASS Modelle sind auch zum Deckeneinbau geeignet. Wählen Sie einfach den passenden Rahmen!

S: Rahmen für 1200 Watt Modelle

L: Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle.

* ausgenommen 2200 und 3000 Watt Heizstrahler

FARBAUSWAHL RAHMEN



CODE	EAN	BESCHREIBUNG	FARBE	MATERIAL	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
Rahmen						
BRELGFS-3	4260409695498	Rahmen für 1200 Watt Modelle	Silber	Edelstahl	60 x 21,4 x 12,3	2000
BRELGFS-1	4260409695795	Rahmen für 1200 Watt Modelle	Schwarz	Kaltgewalzter Stahl	60 x 21,4 x 12,3	1700
BRELGFL-3	4260409695474	Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle	Silber	Edelstahl	97,8 x 23,1 x 12,3	3500
BRELGFL-1	4260409695481	Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle	Schwarz	Kaltgewalzter Stahl	97,8 x 23,1 x 12,3	3200

RELAX GLASS ZUBEHÖR

Die **RELAX GLASS-Serie** lässt sich zu einem multifunktionalen System mit Licht (RELAX GLASS LIGHT), Kühlung (RELAX GLASS DÜSEN), Lautsprechern (RELAX GLASS SOUND) und BLENDEN erweitern. Zur Verbindung der Module auf Schalterseite wird ein 10 cm großes Verbindungselement (MODULAR DISTANCE) mit Verbindungsschrauben (MODULAR CONNECTOR) benötigt. Die Verbindung glatter Seiten erfordert lediglich das Verbindungsteil. Alle RELAX MODULE sind auch als Stand-alone-Produkte* für die Einzelinstallation erhältlich.

*ausgenommen DÜSEN

RELAX GLASS LIGHT IP65

Als Stand-alone-Produkt oder Erweiterung

Lichtmodul mit zwei LED Spots und Glasfront

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Schwarz

2 x 5 W



Inklusive Halterung

90 cm



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BRELGL-1	4260409696211	2 X 5 W	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	4150	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~50 Hz
BRELGL-3	4260409696228	2 X 5 W	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	4150	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~50 Hz

RELAX GLASS SOUND IP65

Als Stand-alone-Produkt oder Erweiterung

Bluetooth Lautsprecher

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Schwarz

100 W



ON/OFF Schalter



Inklusive Halterung

90 cm



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BRELGS-3	4260409695351	100	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5900	1,8 m 3-adrig, 1,0 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELGS-1	4260051488233	100	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5900	1,8 m 3-adrig, 1,0 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS MODULAR DÜSE

Als Erweiterung mit Connector

Düse für Verdunstungskühlung in Verbindung mit Pumpe* und Wasserzuleitung*.

* nicht im Lieferumfang enthalten.

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Schwarz



CODE	EAN	FARBE (Gehäuse/Glas)	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
BRELGD-1	4260409696297	Schwarz/Schwarz	10 x 17 x 8	620
BRELGD-3	4260409696303	Silber/Schwarz	10 x 17 x 8	620

RELAX GLASS BLENDE

Mit der RELAX BLENDE können die Abstände zwischen den Heiz-, Kühlungs-, Licht- und Soundmodulen vergrößert werden.

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Weiss

Schwarz



90 cm

CODE	EAN	FARBE (Gehäuse/Glas)	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
BRELGBL-1	4260409696266	Schwarz/Schwarz	90 x 17 x 8	4000
BRELGBL-3W	4260409696242	Silber/Weiss	90 x 17 x 8	4000
BRELGBL-3	4260409696259	Silber/Schwarz	90 x 17 x 8	4000

RELAX GLASS MODULAR DISTANCE 10 CM

Verbindungselement mit Connector BRELGCP zur Erweiterung der RELAX GLASS Heizstrahler mit RELAX GLASS SOUND, RELAX GLASS LIGHT, RELAX GLASS BLENDE oder der RELAX GLASS DÜSE – nur benötigt für Verbindungsseiten mit Schalter.

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Schwarz



BRELGCP

CODE	EAN	FARBE (Gehäuse/Glas)	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
BRELGC-1	4260409696327	Schwarz/Schwarz	10 x 17 x 8	600
BRELGC-3	4260409696310	Silber/Schwarz	10 x 17 x 8	600
RELAX GLASS MODULAR CONNECTOR				
BRELGCP	4260409696334	Silber	10,5 x 10 x 2,5	113

ERSATZTEILE

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	FARBE	MATERIAL	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
Fernbedienungen						
BRELGR	4260409695511	Fernbedienung für 1200 Watt Modelle, ON/OFF Funktion, Timer 1 Std.	Schwarz	ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene	4,5 x 12,5	50
BRELGRD	4260409695504	Fernbedienung für 1500/1800/2200 Watt Modelle mit Dimmer (33/66/100 %) und Timer (3 Std.)	Schwarz	ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene	4,5 x 12,5	50
Befestigung						
BRELGB-3	4260409695566	Montagebügel	Silber	Edelstahl	16,6 x 11,6	450 g/set



2,2 kW

2,4 kW

4,5 kW

NEU

158 cm

212 cm



Inklusive Halterung

RELAX DARK IRC IP55

DUNKELSTRAHLER mit intelligenter Langwellen-Technologie IR-C

FARBEN

Silber

Schwarz

Bitte beachten Sie: Für die Nutzung der Strahler BRELD2200-3 und BRELD2400-1 in **Innenbereichen** muss zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188 zwingend die externe Steuerung BHCI868 (Funk) oder BHCINSTAT+3R (verkabelt) oder BHCFIT3R (verkabelt) oder Gleichwertige verwendet werden. Ansonsten verliert das Gerät die CE-Kennzeichnung.

- ✓ Infrarot-Langwelle IRC mit 2200/2400/4500 Watt
- ✓ Keine Lichtabstrahlung
- ✓ Hochwertige, wetterbeständige Ausführung IP55
- ✓ Farbauswahl in Schwarz oder Silber – 4500 Watt Strahler nur in Schwarz
- ✓ Stromanschluss 230/380–400 Volt mit C16A Absicherung
- ✓ 2 Jahre Garantie

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BRELD2200-3	4260409695580	2200	Silber	IP55	158 x 20,1 x 5,8	8100	1,90 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	220–240 V ~ 50–60 Hz
BRELD2400-1	4260409695573	2400	Schwarz	IP55	158 x 20,1 x 5,8	8100	1,90 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	220–240 V ~ 50–60 Hz
BRELD4500-1	4260409696549	4500	Schwarz	IP55	212 x 25 x 7	16000	3 m, 5-adrig, 1 mm ² , Anschlusskabel blank ohne Aderendhülsen	3/N/PE 380–400 V ~ 50–60 Hz



TERM2000

OUTDOOR

Der wetterfeste TERM2000 spendet in allen Außenbereichen unkomplizierte und behagliche Sofortwärme – und das für bis zu 5000 Stunden. Je nach Einsatzbereich und Leistungsanforderung gibt es den TERM2000 mit der Schutzklasse IP44 (Spritzwasserschutz) oder komplett wasserdicht in der Ausführung IP67. Die leistungsstarken Heizstrahler sind sowohl als Einzel- oder Doppelstrahler sowie als dreistrahlige Powerstrahler erhältlich und bieten eine Leistungsbandbreite von 1000 bis zu 8000 Watt – je nach Ausstattung. Auch in punkto Farbauswahl lässt die TERM2000-Serie keine Wünsche offen: von beliebten Standardfarben in Weiss, Schwarz oder Anthrazit bis hin zur eigenen Wunschfarbe stehen alle RAL-Farben zur Verfügung.*

Für große Außenbereiche gibt es alle Vorteile der TERM2000-Serie auch zum Aufstellen – als TERM TOWER PALMS. Ideal für die Hotellerie und Gastronomie bietet der TERM TOWER PALMS optimale Wärmeleistung in allen Bereichen – ganz besonders da, wo fehlende Befestigungsmöglichkeiten bislang den Einsatz anderer Systeme verhinderten.

* gegen Aufpreis

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



TERM TOWER
PALMS IP67



TERM2000
IP44

TERM2000
IP67



- 1 kW
- 1,5 kW
- 1,65 kW
- 2 kW



Inklusive Befestigungsbügel
Color-Strahler: T-Bügel
Aluminium-Strahler: L-Bügel

HEIZSTRAHLER

TERM2000 IP67



Wasserdicht



Alle Farben erhältlich!

45 cm - 61 cm

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
RCA100	4260051480503	1000	Alu poliert	IP67	45 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
RCA165	4260051480237	1650	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
RCA200V	4260051480275	2000	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA100V	4260051485577	1000	Alu poliert	IP67	45 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA150V	4260051485386	1500	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA165V	4260051483863	1650	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA200V	4260051484150	2000	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC150V9010	4260051485607	1500	Weiss	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC165V9010	4260051485614	1650	Weiss	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC200V9010	4260051485621	2000	Weiss	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC150V9005	4260051486222	1500	Schwarz	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC165V9005	4260051486239	1650	Schwarz	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC200V9005	4260051486246	2000	Schwarz	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC150V7016	4260051488240	1500	Anthrazit	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC165V7016	4260051488257	1650	Anthrazit	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC200V7016	4260051486581	2000	Anthrazit	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



- 3,3 kW
- 4 kW
- 4,95 kW
- 6 kW

TERM2000 MULTI IP67

123,5 cm



Wasserdicht



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
RCJ330	4260051480435	2 x 1650	Alu poliert	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50 Hz
RCJ400V	4260051480442	2 x 2000	Alu poliert	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 400 (2N) V 50 Hz
URCJ330V	4260051483870	2 x 1650	Alu poliert	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50 Hz
URCJ400V	4260051483887	2 x 2000	Alu poliert	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 400 (2N) V 50 Hz
URCC495V	4260051483894	3 x 1650	Alu poliert	IP67	60 x 29 x 12,5	6800	0,65 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URCC600V	4260051483900	3 x 2000	Alu poliert	IP67	60 x 29 x 12,5	6800	0,65 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

Verfügbar mit Tisch und Aschenbecher

250-270 cm



3 kW

4 kW

6 kW

8 kW



TERM TOWER PALMS IP67



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URTT300V	4260051488561	2 x 1.500	Alu poliert	IP67	110 X 250-270	ca. 45	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTT400V	42600514883917	2 x 2000	Alu poliert	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTT600V	42600514883924	3 x 2000	Alu poliert	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTT800V	42600514883931	4 x 2000	Alu poliert	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC300V9005	4260051488578	2 x 1500	Schwarz	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC400V9005	4260051487779	2 x 2000	Schwarz	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC600V9005	4260051487786	3 x 2000	Schwarz	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC800V9005	4260051487793	4 x 2000	Schwarz	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC300V9010	4260051488585	2 x 1500	Weiss	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC400V9010	4260051488196	2 x 2000	Weiss	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC600V9010	4260051488202	3 x 2000	Weiss	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
URTTTC800V9010	4260051488219	4 x 2000	Weiss	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
RTTT	4260051480589	Tisch	Schwarz Werzalit		59 x 2,3 x 59	4,16	-	-
RTTA	4260051480596	Aschenbecher	Alu poliert		6 x 12,5 x 6	1	-	-

46,6 cm

1 kW

1,5 kW



Inklusive Befestigungsbügel (T-Bügel)



Alle Farben erhältlich!

TERM2000 COLOR SHORT IP44



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URCACS01044V9010	4260051488592	1000	Weiss	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCACS01544V9010	4260051488370	1500	Weiss	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCACS01044V9005	4260051488608	1000	Schwarz	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCACS01544V9005	4260051488394	1500	Schwarz	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCACS01044V7016	4260051488615	1000	Anthrazit	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCACS01544V7016	4260051488424	1500	Anthrazit	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

1 kW
1,5 kW

51 cm



TERM2000 IP44



HEIZSTRAHLER

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URCA01044V	4260051488653	1000	Alu poliert	IP44	50,3 x 10 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA01544V	4260051488509	1500	Alu poliert	IP44	50,3 x 10 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

INDOOR: Für die Nutzung der Heizstrahler in **Innenbereichen** muss zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188 zwingend die externe Steuerung BHCI868 (Funk) oder BHCINSTAT+3R (verkabelt) oder BHCFIT3R (verkabelt) oder Gleichwertige verwendet werden. Ansonsten verliert das Gerät die CE-Kennzeichnung.

0,65 kW
1,3 kW
1,95 kW

35,7 cm



60,7 cm

85,5 cm



TERM2000 NO GLARE IP20 CERAMIC



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
NRCA065	4260051488523	650	Weiss	IP20	35,7 x 12,5 x 8	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
NRCA065-1	4260051488530	650	Schwarz	IP20	35,7 x 12,5 x 8	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
NR CJ130	4260051488554	2 x 650	Weiss	IP20	60,7 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
NR CJ130-1	4260051488547	2 x 650	Schwarz	IP20	60,7 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
NRCK195	4260051488677	3 x 650	Weiss	IP20	85,5 x 12,5 x 8	3800	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
NRCK195-1	4260051488684	3 x 650	Schwarz	IP20	85,5 x 12,5 x 8	3800	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



2 kW

42,5 cm

TERM2000 CVH IP20

Multifunktionaler, tragbarer Infrarotheizstrahler z. B. für die Materialerwärmung oder Lacktrocknung



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
RCAC020VH-1	4260051482293	2000	Schwarz	IP20	42,5 x 15 x 21	1500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
RCAC020VH-4	4260051482309	2000	Rot	IP20	42,5 x 15 x 21	1500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



TERM2000 LIGHT & HEAT

OUTDOOR

Überall, wo es auf die „richtige“ Helligkeit ankommt, sind unsere patentierten Heiz-/Licht-Kombinationsgeräte die erste Wahl. Sie basieren in Technik und Design auf der bewährten TERM2000-Serie in Verbindung mit 2- bzw. 4-LED-Spots (240V/3,5W). Die Geräte sind wasserdicht gemäß IP65. Heizröhre und Licht können analog oder separat gesteuert und gedimmt werden. Speziell abgestimmte Dimmer sind bei uns als Zubehör erhältlich.



EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen

4,0 kW + 14 W (LEDs)

200 cm

TERM2000 L&H XL IP65 LED



Inklusive Befestigungsbügel
Color-Strahler: T-Bügel
Aluminium-Strahler: L-Bügel



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URLH4265	4260051484075	2 x 2000 + 14	Alu poliert	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
URLHC42657016	4260409692602	2 x 2000 + 14	Anthrazit	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
URLHC42659010	4260409691575	2 x 2000 + 14	Weiss	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
URLHC42659005	4260409691582	2 x 2000 + 14	Schwarz	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz

1,65 kW + 7 W (LEDs)

2,0 kW + 7 W (LEDs)



HEIZSTRALER

TERM2000 L&H FIX IP65 LED



78 cm



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URLH1765F	4260051484044	1650 + 7	Alu poliert	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3350	1,9 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URLH2165F	4260051484051	2000 + 7	Alu poliert	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3350	1,9 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz

1,65 kW + 7 W (LEDs)

2,0 kW + 7 W (LEDs)

180°

82,5 cm



TERM2000 L&H IP65 LED



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URLH1765	4260051484020	1650 + 7	Alu poliert	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3350	1,9 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URLH2165	4260051484037	2000 + 7	Alu poliert	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3350	1,9 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz



SMART

OUTDOOR

Kompakte Infrarot-Heizstrahler mit Spritzwasserschutz und lichtreduzierter LOW GLARE Technologie

Die kompakten, mit einem großen Reflektor ausgestatteten Infrarot-Heizstrahler der SMART Serie machen überall dort eine gute Figur, wo es auf schnelle Erwärmung ankommt. Die smarten Heizstrahler sind gegen Spritzwasser geschützt und können in Außenbereichen an der Wand, unter der Decke, als Deckeneinbaumodell oder auf einem Stativ installiert oder als Standheizstrahler **SMART TOWER** aufgebaut werden. Die SMART-Serie wird ausschließlich mit **LOW GLARE** Heizröhren hergestellt, die das Infrarotlicht deutlich minimieren.

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



- 1,5 kW
- 2 kW
- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW



SMART IP24 & SMART MULTI IP24




(UL1278/UL2021)



Optional mit Schalter:
SMART S IP24



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BHS1524	4260051489568	1500	Weiss	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHS1524-3	4260051489551	1500	Silber	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHS2024	4260051489575	2000	Weiss	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHS2024-3	4260051489582	2000	Silber	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHS2024-1	4260051480053	2000	Schwarz	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHS3024	4260051487243	2 x 1500	Weiss	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
BHS4024	4260051487267	2 x 2000	Weiss	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHS6024	4260051487281	3 x 2000	Weiss	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
BHSS1524	4260409694934	1500	Weiss	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSS1524-1	4260409694941	1500	Schwarz	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSS1524-3	4260409694958	1500	Silber	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSS2024	4260409694965	2000	Weiss	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSS2024-1	4260409694972	2000	Schwarz	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSS2024-3	4260409694989	2000	Silber	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

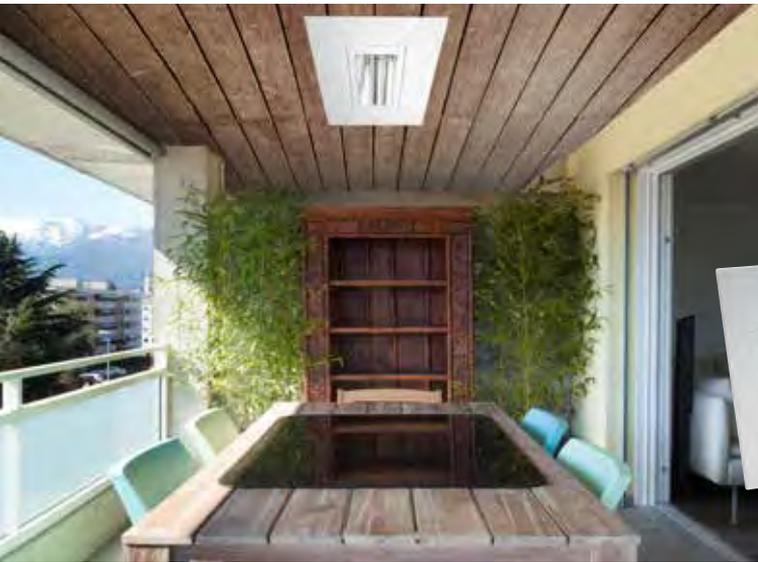

1,5 kW
2 kW



HEIZSTRAHLER

SMART FRAME IP24 EINBAUHEIZSTRAHLER



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BHSF1524-2	4260409694842	1500	Weiss	IP24	60 x 32,5 x 10	3400	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSF1524-3	4260409694859	1500	Silber	IP24	60 x 32,5 x 10	3400	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSF2024-2	4260409694835	2000	Weiss	IP24	60 x 32,5 x 10	3400	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHSF2024-3	4260409694866	2000	Silber	IP24	60 x 32,5 x 10	3400	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

126 cm



3 kW



SMART TOWER IP24



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BHST3024-1	4260051484686	2 x 1500	Schwarz	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHST3024	4260051484693	2 x 1500	Weiss	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHST3024-3	4260051484709	2 x 1500	Silber	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHST3024-4	4260051484716	2 x 1500	Rot	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



MODULARSYSTEM

OUTDOOR



SIE HABEN DIE WAHL – GANZ INDIVIDUELL ODER FERTIGES SET

Wir passen uns Ihren Wünschen an – ganz individuell! Unser einzigartiges und patentiertes Modulkonzept aus Heiz-, Licht- und Kühlsystemen bietet Ihnen ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Projekt: Markisen, Wintergärten, Terrassendächer und Messehallen – kombinieren Sie einzelne Elemente oder vorgefertigte Sets zu jeder gewünschten Länge – egal ob 10, 20, 30, 50 oder 100 m. Wählen Sie eine Standardfarbe: Schwarz (9005), Weiss (9010), Anthrazit (7016) oder gegen Aufpreis eine individuelle RAL-Farbe Ihrer Wahl. Befestigungsmaterial inklusive. Bestellen Sie jetzt einzeln oder als Set!

- ✓ MODULAR ✓ INDIVIDUELL ✓ ALLE LÄNGEN
- ✓ ALLE FARBEN ✓ WASSERDICHT (IP65/IP67) ✓ LEDs 3,5 W

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen

Erhältliche Farben:



2 kW + 14 W




INKLUSIVE T-BÜGEL



Alle Farben erhältlich!

300 cm

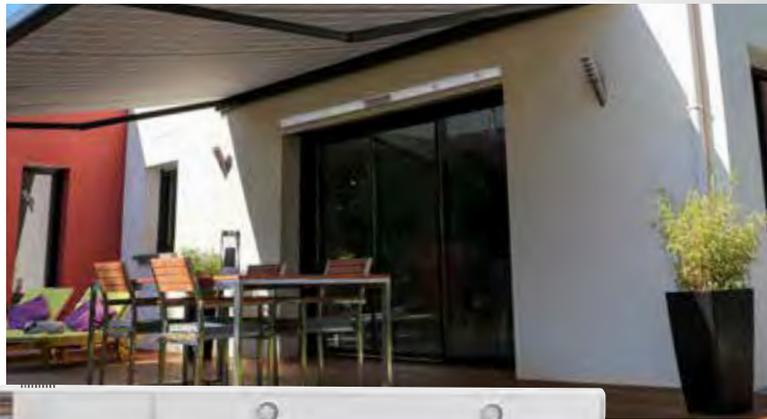

MSET 3.1 = M1 + M2 + M1

2 x LED + 1 x Heizstrahler



Wasserdicht

IP65

MODULAR

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
MSET3.1 9010	4260409691636	2000 + 14	Weiss	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7100	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET3.1 9005	4260409692831	2000 + 14	Schwarz	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7100	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET3.1 7016	4260409691643	2000 + 14	Anthrazit	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7100	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW + 7 W



INKLUSIVE T-BÜGEL



Alle Farben erhältlich!

300 cm

MSET 3.2 = M2 + M1 + M2

1 x LED + 2 x Heizstrahler



Wasserdicht

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
MSET3.2 9010	4260409691858	4000 + 7	Weiss	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7000	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET3.2 9005	4260409692848	4000 + 7	Schwarz	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7000	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET3.2 7016	4260409691872	4000 + 7	Anthrazit	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7000	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz


6 kW



INKLUSIVE T-BÜGEL



Alle Farben erhältlich!

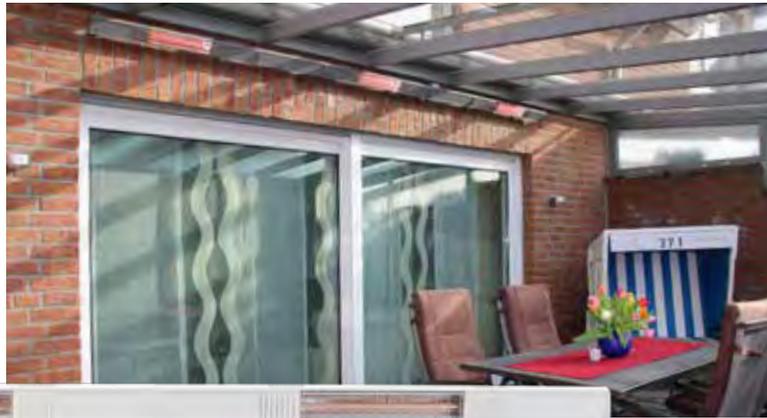

300 cm

MSET 3.3 = M2 + M2 + M2

3 x Heizstrahler

IP67



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
MSET3.3 9010	4260409692657	6000	Weiss	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6900	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET3.3 9005	4260409692664	6000	Schwarz	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6900	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET3.3 7016	4260409692688	6000	Anthrazit	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6900	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW + 14 W



INKLUSIVE T-BÜGEL



Alle Farben erhältlich!

400 cm

MSET 4.1 = M1 + M2 + M2 + M1

2 x LED + 2 x Heizstrahler



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
MSET4.1 9010	4260409692695	4000 + 14	Weiss	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET4.1 9005	4260409692701	4000 + 14	Schwarz	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET4.1 7016	4260409692725	4000 + 14	Anthrazit	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



INKLUSIVE T-BÜGEL

4 kW + 14 W



Alle Farben erhältlich!

400 cm



MSET 4.2 = M2 + M1 + M1 + M2

2 x LED + 2 x Heizstrahler



IP65

MODULAR

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
MSET4.2 9010	4260409692732	4.000 + 14	Weiss	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET4.2 9005	4260409692749	4.000 + 14	Schwarz	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET4.2 7016	4260409692763	4.000 + 14	Anthrazit	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW + 21 W



Alle Farben erhältlich!



INKLUSIVE T-BÜGEL

500 cm

MSET 5.1 = M1 + M2 + M1 + M2 + M1

3 x LED + 2 x Heizstrahler



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
MSET5.1 9010	4260409692770	4.000 + 21	Weiss	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11800	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET5.1 9005	4260409692787	4.000 + 21	Schwarz	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11800	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
MSET5.1 7016	4260409692800	4.000 + 21	Anthrazit	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11800	1 m 5-adrig 1,5 mm ² Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

MODULE UND ZUBEHÖR

M 1 LED MODUL



100 cm - 2 x 3,5 W LED

M 2 HEIZ MODUL



100 cm - 1 x 2000 W Heizstrahler

M 3 HEIZ & LED MODUL



100 cm - 2 x 3,5 W LED + 1 x 2000 W Heizstrahler

M 4 SOUND MODUL



100 cm - 2 x 15 W Bluetooth Lautsprecher



CODE	EAN	LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
M1 LED MODUL								
MRL2C9010	4260409691605	2 x 3,5 Watt	Weiss	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MRL2C9005	4260409693098	2 x 3,5 Watt	Schwarz	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MRL2C7016	4260409691629	2 x 3,5 Watt	Anthrazit	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
M2 HEIZ MODUL								
MURCAC200V9010	4260409691520	2000 Watt	Weiss	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MURCAC200V9005	4260409693104	2000 Watt	Schwarz	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MURCAC200V7016	4260409691513	2000 Watt	Anthrazit	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
M3 HEIZ & LED MODUL								
MURLHC21659010	4260409691551	2000 + 7 Watt	Weiss	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MURLHC21659005	4260409691544	2000 + 7 Watt	Schwarz	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MURLHC21657016	4260409691568	2000 + 7 Watt	Anthrazit	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2400	1 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
M4 SOUND MODUL								
MSOUND9010	4260409696518	2 x 15 Watt	Weiss	IP65	100 x 9,5 x 12,5	4200	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MSOUND9005	4260409696525	2 x 15 Watt	Schwarz	IP65	100 x 9,5 x 12,5	4200	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
MSOUND7016	4260409696532	2 x 15 Watt	Anthrazit	IP65	100 x 9,5 x 12,5	4200	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

MODULAR BLENDE

Mit der MODULAR BLENDE kann das MODULARE SYSTEM beliebig verlängert bzw. können Abstände zwischen den Heiz-, Kühlungs- und Lichtmodulen geschaffen werden.

Erhältliche Farben:



CODE	EAN	BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
M50BL9010	4260409693203	BLENDE 50 cm	Weiss	50 x 9,5 x 12,5	80
M50BL9005	4260409693210	BLENDE 50 cm	Schwarz	50 x 9,5 x 12,5	80
M50BL7016	4260409693227	BLENDE 50 cm	Anthrazit	50 x 9,5 x 12,5	80
M75BL9010	4260409693234	BLENDE 75 cm	Weiss	75 x 9,5 x 12,5	120
M75BL9005	4260409693241	BLENDE 75 cm	Schwarz	75 x 9,5 x 12,5	120
M75BL7016	4260409693258	BLENDE 75 cm	Anthrazit	75 x 9,5 x 12,5	120
M100BL9010	4260409693265	BLENDE 100 cm	Weiss	100 x 9,5 x 12,5	160
M100BL9005	4260409693272	BLENDE 100 cm	Schwarz	100 x 9,5 x 12,5	160
M100BL7016	4260409693289	BLENDE 100 cm	Anthrazit	100 x 9,5 x 12,5	160

MODULAR

MODULAR SIDEPART-SET

Mit dem Modular Sidepart-Set können Sie die hier aufgeführten Module und Blenden sowie alle TERM COLOR-Modelle in Sekundenschnelle perfekt miteinander verbinden.

Erhältliche Farben:



CODE	EAN	BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
MSPS9010	4260409692213	SIDEPART-SET	Weiss	9,5 x 8 x 1	140
MSPS9005	4260409692220	SIDEPART-SET	Schwarz	9,5 x 8 x 1	140
MSPS7016	4260409692237	SIDEPART-SET	Anthrazit	9,5 x 8 x 1	140

DÜSEN

An jeder beliebigen Stelle im System lassen sich unsere speziellen Kühlungsdüsen integrieren. Die Kühlung erfolgt mit der bewährten Perfectclime®-Technologie mit Hochdruckpumpe und Wasserzuleitung.

Erhältliche Farben:



CODE	EAN	BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
MD19010	4260409692176	MD1 Düse	Weiss	4,5 x 10 x 8	194
MD19005	4260409692534	MD1 Düse	Schwarz	4,5 x 10 x 8	194
MD17016	4260409692619	MD1 Düse	Anthrazit	4,5 x 10 x 8	194

Die erste **Heating** & **Cooling** Sensation

PATENTIERT



PERFECTCLIME®

OUTDOOR

Das erste Heating & Cooling-Konzept mit Infrarot-Kurzwellentechnologie – kombiniert in einem Strahler! Komfortable Sofortwärme oder erfrischend kühle Luft – das Ergebnis ist immer und überall die perfekte Temperatur. Garantierte Wärme auf Knopfdruck, basierend auf dem erfolgreichen TERM2000 IP67 und SMART IP24 und dem superfeinen Kühlungsnebel der integrierten Kühlungsdüsen, führen zu einer komfortablen Atmosphäre mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. PERFECTCLIME® gibt es nur bei uns!

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



Perfectclime® COOLING


Maßgeschneiderte Vernebelungs- und Kühlungsanlage aus Edelstahl im Baukastensystem oder als fertiges BASIC COOLING SET für die perfekte Luftfeuchtigkeit und kühle Temperaturen an heißen Tagen. Siehe Seite 32.



1,65 kW
2 kW

70 cm

Mit 2 Düsen

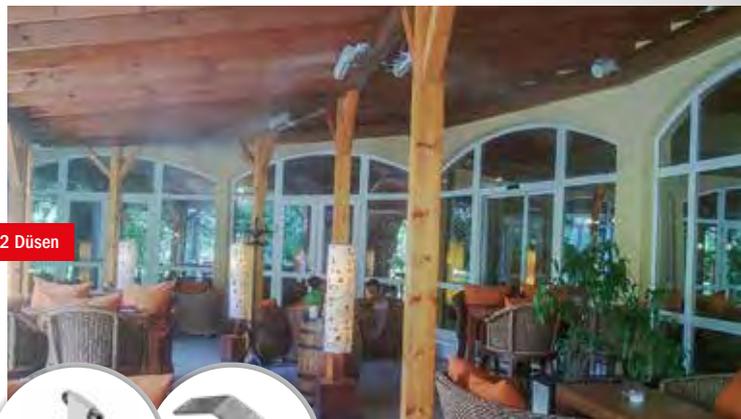

Inklusive Befestigungsbügel
Color-Strahler: T-Bügel
Aluminium-Strahler: L-Bügel

PERFECTCLIME® TERM2000 IP67

PERFECTCLIME®



Wasserdicht

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
UPCRCA165V2	4260051484426	1650	Alu poliert	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
UPCRCA200V2	4260051484488	2000	Alu poliert	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
UPCRCAC165V29010	4260409691674	1650	Weiss	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
UPCRCAC200V29010	4260409691681	2000	Weiss	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
UPCRCAC165V29005	4260409691698	1650	Schwarz	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
UPCRCAC200V29005	4260409691704	2000	Schwarz	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
UPCRCAC165V27016	4260409691711	1650	Anthrazit	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
UPCRCAC200V27016	4260409691728	2000	Anthrazit	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



1,65 kW + 7 W
2 kW + 7 W
4 kW + 14 W

87 cm

Mit 2 Düsen

91 cm

200 cm



PERFECTCLIME® TERM2000 L&H IP65

PERFECTCLIME®



Wasserdicht

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
UPCRLH1765F2	4260051484563	1650 + 7	Alu poliert	IP65	87 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
UPCRLH2165F2	4260051484594	2000 + 7	Alu poliert	IP65	87 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
UPCRLH17652	4260051484556	1650 + 7	Alu poliert	IP65	91 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
UPCRLH21652	4260051484570	2000 + 7	Alu poliert	IP65	91 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
UPCRLH42652	4260051484624	2 x 2000 + 14	Alu poliert	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7700	2 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz

Mit 1 Düse

- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW
- 8 kW

PERFECTCLIME® TERM TOWER PALMS IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME®

ULTRA
LOW
GLARE

Wasserdicht



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
UPCRTT400V	4260051484631	2 x 2000	Alu poliert	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRTT600V	4260051484648	3 x 2000	Alu poliert	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRTT800V	4260051484365	4 x 2000	Alu poliert	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRITC400V9005	4260409691797	2 x 2000	Schwarz	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRITC600V9005	4260409691803	3 x 2000	Schwarz	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRITC800V9005	4260409691810	4 x 2000	Schwarz	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRITC400V9010	4260409691827	2 x 2000	Weiss	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRITC600V9010	4260409691834	3 x 2000	Weiss	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
UPCRITC800V9010	4260409691841	4 x 2000	Weiss	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



- 1,5 kW
- 2 kW
- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW



Mit 2 Düsen

63 cm

111,5 cm

151,5 cm

PERFECTCLIME® SMART IP24

PERFECTCLIME®

LOW
GLARE



(UL1278/UL2021)



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
PCBHS15242	4260051486536	1500	Weiss	IP24	63 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
PCBHS20242	4260051486543	2000	Weiss	IP24	63 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
PCBHS30242	4260051485065	2 x 1500	Weiss	IP24	111,5 x 14,5 x 9,5	4000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
PCBHS40242	4260051485089	2 x 2000	Weiss	IP24	111,5 x 14,5 x 9,5	4000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
PCBHS60242	4260051485102	3 x 2000	Weiss	IP24	151,5 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

PERFECTCLIME® PUMPE



CODE	EAN	BEZEICHNUNG	IP ANGABE	DRUCK	VERBRAUCH
PCE05	4260051482347	Pumpe 05	IP21	70 Bar	0,5 l/m
PCE1	4260051482354	Pumpe 1	IP21	70 Bar	0,9 l/m

PERFECTCLIME® KUPPLUNGEN

ABBILDUNG	CODE	EAN	BEZEICHNUNG
	PCKT	4260051483245	T - Kupplung
	PCKL	4260051483252	L - Kupplung
	PCKS	4260051483856	Gerade Kupplung
	PCKE	4260051483269	End - Kupplung
	PCKG	4260051483276	Winkel Kupplung
	PCIT.0330	4260409695948	Anschlusskupplung, Messing vernickelt, 1/4" NPT M - ø6,35 mm - 1/4"

PERFECTCLIME® VERBINDUNGEN

ABBILDUNG	CODE	EAN	BEZEICHNUNG
	PCPS25	4260051483290	Polyamid Schlauch 25 cm
	PCPG7	4260051483313	Polyamid Schlauch 75 cm Gerte
	PCPC	4260051483320	Polyamid Schneider
	PCPB	4260051483337	Polyamid Schlauchbefestigung
	PCSS100	4260409695306	Edelstahl Leitung, 100 cm, ø6,35 mm
	PCSS75	4260409695313	Edelstahl Leitung, 75 cm, ø6,35 mm
	PCSS30	4260409695320	Edelstahl Leitung, 30 cm, ø6,35 mm

PERFECTCLIME® DÜSEN



CODE	EAN	BEZEICHNUNG	56 BAR VARIANTE	70 BAR VARIANTE	84 BAR VARIANTE
PCN15	4260051483207	Düse 0,15 mm	0,041 l/min 0,011 US Gpm	0,046 l/min 0,0095 US Gpm	0,051 l/min 0,012 US Gpm
PCN20	4260051483214	Düse 0,20 mm	0,080 l/min 0,021 US Gpm	0,089 l/min 0,024 US Gpm	0,098 l/min 0,026 US Gpm
PCN30	4260051483221	Düse 0,30 mm	0,130 l/min 0,034 US Gpm	0,145 l/min 0,038 US Gpm	0,159 l/min 0,042 US Gpm
PCN40	4260051483238	Düse 0,40 mm	0,159 l/min 0,047 US Gpm	0,178 l/min 0,047 US Gpm	0,195 l/min 0,052 US Gpm

PERFECTCLIME® FILTER



CODE	EAN	BEZEICHNUNG
PCFKUEU	4260051483344	Partikel- und Kalkfilterset
PCFS	4260051483351	Partikelfilter
PCFSM	4260409695955	Partikelfilter Mini
PCFUV4	4260051482880	UV Filter 480 l/h 6 bar
PCFUV5	4260051482897	UV Filter 500l/h 7-10 bar



PERFECTCLIME® COOLING KIT

Maßgeschneiderte Vernebelungs- und Kühlungsanlage aus Edelstahl im Baukastensystem für eine perfekte Luftfeuchtigkeit, kühle Temperaturen im gewünschten Kühlungsradius. **So einfach und so effektiv!** Das zerstäubte Wasser aus der hochwertigen, rostfreien Edelstahl Düsenreihe senkt die Umgebungstemperatur um bis zu 12°C und verdunstet, wenn es auf den Boden fällt, ohne dabei Objekte oder Menschen zu benetzen. Das PERFECTCLIME® COOLING KIT beinhaltet hochwertiges Zubehör und überzeugt durch eine einfache und schnelle Installation, die kein spezielles Werkzeug erfordert.



ABBILDUNG	CODE	EAN	BEZEICHNUNG
	PCSS100	4260409695306	Edelstahl Pipeline, 100 cm, ø6,35 mm
	PCSS75	4260409695313	Edelstahl Pipeline, 75 cm, ø6,35 mm
	PCSS30	4260409695320	Edelstahl Pipeline, 30 cm, ø6,35 mm
	PCPS25	4260051483290	Polyamidschlauch für Hochdruck, 25 m, ø6,35 mm, Schwarz
	PCPS25-2	4260409695245	Polyamidschlauch für Hochdruck, 25 m, ø6,35 mm, Weiss
	PCN30	4260051483221	Düse 0,3 mm
	PCN20	4260051483214	Düse 0,2 mm
	PCN15	4260051483207	Düse 0,15 mm
	PCKDE	4260409695337	Düsenkupplung, End
	PCKDM	4260409695344	Düsenkupplung, gerade
	PCIT.0330	4260409695948	Anschlusskupplung, Messing vernickelt, 1/4" NPT M - ø6,35 mm - 1/4"
	PCKS	4260051483856	Gerade Kupplung 6,35 mm
	PCKE	4260051483269	End-Kupplung 6,35 mm
	PCKT	4260051483245	T-Kupplung 6,35 mm
	PCKL	4260051483252	L-Kupplung 6,35 mm
	PCPB	4260051483337	Schlauchklemme für Polyamidschlauch, ø6,35 mm
	PCPC	4260051483320	Polyamid Schneider/Cutter
Vernebelungszubehör			
	PCE05	4260051482347	Pumpe 0,5
	PCE1	4260051482354	Pumpe 1 l
	PCFS	4260051483351	Partikelfilter
Optionales Zubehör			
	PCFKUEU	4260051483344	Kalk-Schmutzfilter
	PCFUV4	4260051482880	UV Filter, 480 l/Std.
	PCFUV5	4260051482897	UV Filter, 500 l/Std.

PERFECTCLIME® COOLING BASIC SET

PC COOLING Komplettsset in drei Meter Gesamtlänge, gerade, inklusive vier Düsen. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.



CODE	EAN	BEZEICHNUNG
PCBASIC300	4260409695733	PERFECTCLIME® COOLING BASIC SET

IM BASIC SET ENTHALTEN: ✓3 x PCSS100 Stainless steel pipe, ø6,35 mm ✓3 x PCKDM Düsenkupplung, gerade ✓1 x PCKDE Düsenkupplung, End ✓4 x PCN20 Düsen ✓1 x PCKL L-Kupplung 6,35 mm, Schlauchführung ab Pipeline zu Pumpe ✓1 x PCPS25 Polyamidschlauch Schwarz, ø6,35 mm ✓6 x PCPB Schlauchklemme für Polyamidschlauch ø6,35 mm ✓1 x PCPC Polyamid Schneider ✓1 x PCE05 Pumpe 0,5 l ✓1x PCFS Partikelfilter ✓1 x PCFSV ✓1 x PCIT.0330 Anschlusskupplung, Messing vernickelt, 1/4" NPT M - ø6,35 mm - 1/4"


HEIZSTRAHLER ZUBEHÖR

Zubehör und Ersatzteile für die Steuerung und Montage von BURDA Infrarot-Heizstrahlern zum Aufrüsten, Nachrüsten oder zur Erweiterung bestehender Systeme.



STEUERUNGEN

Dimmer, Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder gewährleisten nicht nur eine Ressourcen schonendere Nutzung unserer Infrarot-Heizstrahler sondern tragen auch zur Senkung der Energiekosten bei. Hier finden Sie eine große Auswahl an Steuerungsmöglichkeiten für BURDA Infrarot-Heizstrahler über Kabel (Festanschluss), Funk oder Bluetooth. Die Heizstrahler-Steuerung über eine Fernbedienung erhöht zugleich den Anwendungskomfort.

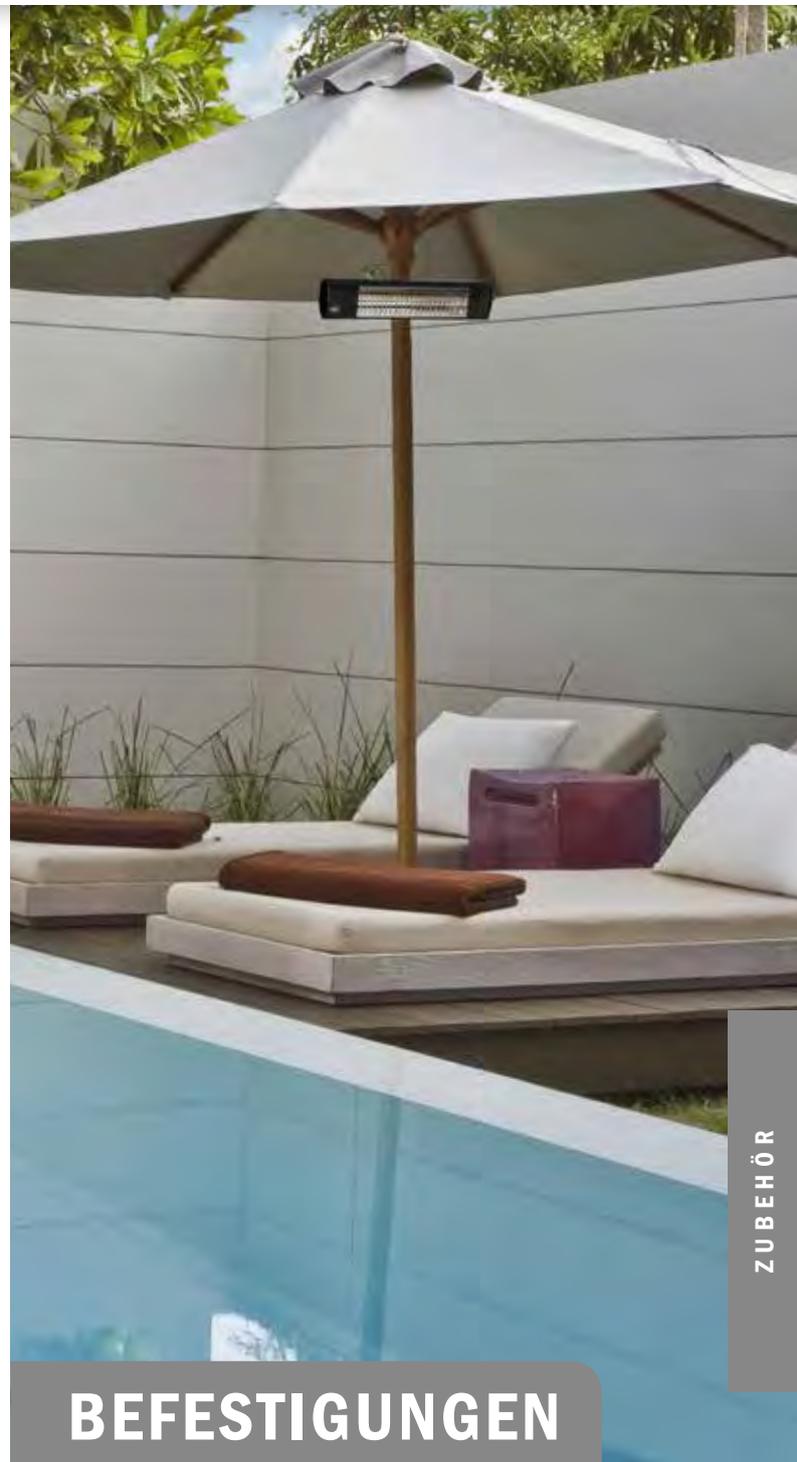

BEFESTIGUNGEN

Serienmäßig sind BURDA Infrarot-Heizstrahler mit einer Wandbefestigung (T- oder L-Bügel) ausgestattet. Wir bieten Ihnen jedoch zahlreiche Alternativen mit Befestigungen für die Deckenmontage, unter Markisen, mit Klettverschluss für die Montage an Rundstangen, zum Beispiel für Schirme, oder freistehend auf einem Stativ.

BLUETOOTH DIMMER IP65

Wetterfester BLUETOOTH DIMMER IP65 für App-Steuerung von bis zu zwei Heizstrahlern mit einer Gesamtleistung von 3000 bis 4000 Watt (modellabhängig).

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen



BTR



BTD3

3 kW
1 Zone



BTD4

4 kW
1 Zone



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BLUETOOTH DIMMER IP65								
BTD3	4260409691094	3000, 1 Zone	Aluminium	IP65	11,8 x 8,8 x 4,8	900	2 x 1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker und Steckdose	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTD4	4260409696495	4000, 1 Zone	Silber	IP65	16,5 x 11,8 x 6,7	550	Kabellos, fest verdrahtet, 1 x IN / 2 x OUT	L1/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BLUETOOTH FERNBEDIENUNG								
BTR	4260409692510	-	Weiss	IP20	11,8 x 4 x 1,5	60	-	-

FUNKDIMMER + FERNBEDIENUNGEN



BRFE20

2 kW
1 Zone



SOLO Bi-Directional



MONO/VARIO Bi-Directional

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
FUNKDIMMER								
BRFE20	4260051489261	Funkdimmer 50/66/100%	2000	IP54	14,5 x 4,8 x 2,9	360	Netzzuleitung 490 mm (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3)	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BRHS	4260051489094	Hirschmann Set STAS 3 + STAK 3 + Stasi	-	IP54	14,5 x 2,8 x 2,3	8	-	250 V/16 A

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
FERNBEDIENUNG FUNKDIMMER						
BRD-S1	4260051489209	BiDirectional Solo 1 Kanal	Schwarz	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120
BRD-S2	4260051489216	BiDirectional Solo 1 Kanal	Weiss	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120
BRD-S3	4260051489223	BiDirectional Solo 1 Kanal	Silber	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120
BRD-BM3	4260051483801	BiDirectional Mono 1 Kanal	Silber	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120
BRD-BM2	4260051483818	BiDirectional Mono 1 Kanal	Weiss	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120
BRD-BM5	4260051484204	BiDirectional Mono 1 Kanal	Anthrazit	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120
BRD-BV2	4260051483825	BiDirectional Vario 5 Kanal	Weiss	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120
BRD-BV3	4260051483832	BiDirectional Vario 5 Kanal	Silber	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120
BRD-BV5	4260051484211	BiDirectional Vario 5 Kanal	Anthrazit	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120

DIMMER FESTANSCHLUSS (KABEL)



Wasserdicht

4 kW
6 kW
1 Zone

BHC 4001/BHC 6001



Wasserdicht

4 kW
6 kW
2 Zonen
3 Zonen

BHC 4002/BHC 6003
9 Zonen Bussystem

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	STROMANSCHLUSS
BH CONTROLLER 1 ZONE IP65 FESTANSCHLUSS							
BHC4001	4260051480169	Dimmer, 10-stufig	4000, 1 Zone	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHC6001	4260051481562	Dimmer, 10-stufig	6000, 1 Zone	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHCR1	4260051480176	Fernbedienung 1	Dimmer, 10-stufig	IP20	4,5 x 26 x 2	80	-
BH CONTROLLER 9 ZONE IP65 FESTANSCHLUSS							
BHC4002-ER	4260051482835	Dimmer, 10-stufig	4000, 2 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHC6003-ER	4260051482842	Dimmer, 10-stufig	6000, 3 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
BHC4002D	4260051483443	Dimmer, 10-stufig	4000, 2 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHC6003D	4260051483450	Dimmer, 10-stufig	6000, 3 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
BHCK	4260051483559	Keypad	-	IP65	12 x 9 x 4	220	-
BHCR9	4260051483306	Fernbedienung 9	-	IP20	4,5 x 26 x 2	80	-

TIMER



2 kW
1 Zone

Timer TS2



4 kW
1 Zone

Timer TS4



6 kW
1 Zone

Timer TS6

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
TS2-C	4260051480107	Zeitschaltuhr 5-60 Sekunden	2000	IP20	9,5 x 13 x 5,5	475	1,5 m 3-adrig 1,5 mm ² PVC; mit Schukostecker 0,5 m 3-adrig 1,5 mm ² PVC, mit Steckdose	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
TS4	4260051480077	Zeitschaltuhr 1-40 Minuten	4000	IP65	10 x 12,5 x 7	475	Festanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
TS6	4260409691254	Zeitschaltuhr 1-30 Minuten	6000	IP65	13 x 13 x 7	475	Festanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

BEWEGUNGSMELDER/TEMPERATURSENSOREN



4 kW



6 kW

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BPIR4	4260051485959	4000	Weiss	IP65	10 x 11,2 x 5,5	280	Fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BPIR6	4260051485966	6000	Weiss	IP65	13 x 13 x 7,5	600	Fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BPIR4T	4260409696730	4000	Weiss	IP65	10 x 11,2 x 5,5	280	fest verdrahtet	1/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

BEFESTIGUNGEN

CODE	EAN	BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)
T-BÜGEL (serienmäßig bei allen TERM2000 Color-Strahlern)					
BCTF9010	4260409692961	T-Bügel	Weiss	8	50
BCTF9005	4260409692978	T-Bügel	Schwarz	8	50
BCTF7016	4260409692985	T-Bügel	Anthrazit	8	50
L-BÜGEL (serienmäßig bei allen Aluminium-Strahlern)					
BCLF	4260409693494	L-Bügel	Silber	13	50
DECKENBEFESTIGUNG					
BCDF20	4260409691452	Deckenhalter	Silber	20	50
BCDF209010	4260409691469	Deckenhalter	Weiss	20	50
BCDF209005	4260409691476	Deckenhalter	Schwarz	20	50
BCDF207016	4260409691483	Deckenhalter	Anthrazit	20	50
MARKISENBÜGEL					
MB40409010	4260409692176	Markisenbügel	Weiss	4 x 4 (B x T)	50
MB40409005	4260409692534	Markisenbügel	Schwarz	4 x 4 (B x T)	50
MB40407016	4260409692619	Markisenbügel	Anthrazit	4 x 4 (B x T)	50
MB40402009010	4260409693432	Markisenbügel	Weiss	4 x 4 x 20 (B x H x T)	55
MB40402009005	4260409693425	Markisenbügel	Schwarz	4 x 4 x 20 (B x H x T)	55
MB40402007016	4260409693418	Markisenbügel	Anthrazit	4 x 4 x 20 (B x H x T)	55
KLETTHALTERUNG					
KLS1KS	4260051489186	Kletthalterung, 1 Strahler	Silber	-	-

STATIVE & STÄNDER



BHSS für TERM2000 + SMART Modelle



BRELSS Edelstahl STAND für RELAX GLASS Modelle

CODE	EAN	BEZEICHNUNG	FARBE	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)
BHSS-2	4260051487144	STATIV	Weiss	210	2600
BHSS-3	4260051487151	STATIV	Silber	210	2600
BHSS-1	4260051481357	STATIV	Schwarz	210	2600
BRELSS-3	4260409696556	STATIV	Edelstahl, silber	Standfuß: Ø 500 mm, Stange: Ø 38 mm, Gesamthöhe: 210 cm	18000

CODE	EAN	BEZEICHNUNG	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
RÖHREN TERM2000 IP20/IP24/IP44								
LG1000	4260051486017	IP20 Cable 357,5 mm	1000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1000V	4260051486048	IP20 Cable 357,5 mm	1000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1500	4260051486024	IP20 Cable 357,5 mm	1500	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1500V	4260051486000	IP20 Cable 357,5 mm	1500	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2000	4260051486031	IP20 Cable 357,5 mm	2000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2000V	4260051486055	IP20 Cable 357,5 mm	2000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1024	4260051486123	IP24 Cable 355 mm	1000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1524	4260051486130	IP24 Cable 355 mm	1500	IP24	35,5	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2024	4260051486147	IP24 Cable 355 mm	2000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULGS1024V	4260051485454	IP24 Cable 355 mm	1000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULGS1524V	4260051484129	IP24 Cable 355 mm	1500	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULGS2024V	4260051484136	IP24 Cable 355 mm	2000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN TERM2000 IP65/IP67								
LG1001	4260051486185	IP65/67 Cable 380 mm	1000	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGS1700V	4260051485973	IP65/67 Cable 380 mm	1700	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1650	4260051486093	IP65/67 Cable 529 mm	1650	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2001V	4260051486109	IP65/67 Cable 529 mm	2000	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG1001V	4260051485508	IP65/67 Cable 380 mm	1000	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG1500V	4260051485430	IP65/67 Cable 529 mm	1500	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG1650V	4260051484105	IP65/67 Cable 529 mm	1650	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG2001V	4260051484112	IP65/67 Cable 529 mm	2000	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN NO GLARE IP20								
NLG650	4260409691018	Weiss	0,65	IP20	Ø6,3	0,8	110 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
NLG650-1	4260409691391	Schwarz	0,65	IP20	Ø6,3	0,8	110 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN BH SMART SK15 IP20/IP24								
LGHS1500V	4260051484877	IP20 Cable 350 mm	1500	IP20	-	50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGHS2000	4260051488103	IP20 Cable 350 mm	2000	IP20	-	50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGHS1524V	4260051480770	IP24 Cable 350 mm	1500	IP24	-	50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGHS2024	4260051489605	IP24 Cable 350 mm	2000	IP24	-	50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN RELAX GLASS IRA/IRB IP65								
BRELGR1200	4260409695559	RELAX GLASS Röhre	1200	IP65	42,5	50 g/pc	A: 21 cm x 1,5 mm B: 78 cm x 1,5 mm	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR1200C	4260409696747	RELAX GLASS Röhre	1200	IP65	66,5	70 g/pc	A: 21 cm x 1,5 mm B: 78 cm x 1,5 mm	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR1500	4260409695542	RELAX GLASS Röhre	1500	IP65	66,5	70 g/pc	18 cm x 1,5 mm beidseitig	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR1800	4260409695535	RELAX GLASS Röhre	1800	IP65	66,5	70 g/pc	18 cm x 1,5 mm beidseitig	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR2200	4260409695528	RELAX GLASS Röhre	2200	IP65	66,5	70 g/pc	18 cm x 1,5 mm beidseitig	230-240 V ~ 50 Hz



INFRAROT-HEIZPLATTEN

WOHLFÜHLWÄRME

wie vom Kachelofen

HEATPANELS

INDOOR

BURDA HEATPANELS funktionieren wie die Sonne: sie setzen Infrarotstrahlen ein, die beim Auftreffen auf Menschen und Objekte direkt für wohlige Wärme und gleichzeitig für einen Wärmespeichereffekt sorgen. Der energieaufwändige „Umweg“ über die Erwärmung der Luft – wie beim herkömmlichen Beheizen von Räumen (Konvektion) – entfällt. Das macht unsere Heizplatten so sparsam und ihr Heiz-erlebnis so wohltuend entspannend. Genießen Sie BURDA HEATPANELS – wie Sonnenstrahlen an einem klaren Wintertag!

EINSATZBEREICHE

Badezimmer, Warteraum, Arztpraxis, Hotel/Restaurant, Büro u. v. w. m.

EU Ökodesign 2015/1188

Die Installation und Inbetriebnahme der Heizplatten/Heatpanels ist ab 1.1.2018 ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Thermostaten, die folgende Funktionen erfüllen:

- Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagregelung
- Adaptive Regelung des Heizbeginns

Diese Anforderungen erfüllen u. a. unsere Thermostate: BHCI868, BHCINSTAT+3R, BHCFIT3R

Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung



BASIC HEAT IP54

WANDHEIZUNG OHNE RAHMEN

Die BASIC HEAT mit 500 Watt ist unser kostengünstiges Universaltalent. Die Wandheizplatte in strahlendem Weiss mit glatter Oberfläche ist mit der Schutzklasse IP54 (Spritzwasserschutz) zertifiziert und somit auch für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Ein Kippschalter am Gerät ermöglicht das bequeme An- und Ausschalten. Die BASIC HEAT ist nicht für die Deckenmontage zugelassen.

- ✓ Mit An-/Ausschalter
- ✓ Weiss, glatt
- ✓ ohne Rahmen
- ✓ 1,5 cm tief
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP54, wasserfest
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (H x B x T in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPBH50100500	4260409694712	Weiss, glatt	50 x 100 x 1,5	500	IP54	10	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



CLASSIC HEAT IP20

WAND- UND DECKENHEIZUNG OHNE RAHMEN

Die CLASSIC HEAT garantiert durch ihre speziell beschichtete Oberfläche eine besonders hohe Wärmeabstrahlung. Die glatte Oberfläche in strahlendem Weiss ist äußerst kratzfest und vergilbt nicht. Die Heizplatte verfügt über ein besonders robustes und langlebiges Heizelement, das vollflächig heizt und in einem Gehäuse aus 0,75 mm rostfreiem Stahl eingefasst ist.

Standfuß (BHPFC) für alle CLASSIC HEAT Modelle optional erhältlich, ausgenommen BHPCLH4060300.

- ✓ Weiss RAL9016, glatt
- ✓ ohne Rahmen
- ✓ 1,6 cm tief
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wand- oder Deckenmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP20
- ✓ 5 Jahre Garantie



CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (H x B x T in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPCLH4060300	4260409694514	Weiss, glatt	40 x 60 x 1,4	300	IP20	4	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH6262400	4260409694347	Weiss, glatt	62 x 62 x 1,6	400	IP20	4	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH6060400	4260409694354	Weiss, glatt	60 x 60 x 1,6	400	IP20	4	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH6090600	4260409694361	Weiss, glatt	60 x 90 x 1,6	600	IP20	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH60120900	4260409694378	Weiss, glatt	60 x 120 x 1,6	900	IP20	9	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLSF	4260409695979	Weiss, glatt	28,15 x 28,8	-	-	0,565	-

FUNK



BHCI868*

Funkthermostat INSTAT-868 – **230 V/16 A**

Der Funkthermostat „INSTAT-868“ von Eberle dient zum temperatur- und zeitabhängigen Schalten von elektrischen Verbrauchern wie z. B. Heizlüftern, Umwälzpumpen, Radiatoren usw. in Verbindung mit einer INSTAT-Schalteinheit. Die Bedienung ist denkbar einfach. Es können Tagesprogramme, Wochenprogramme uvm. eingerichtet werden. Batteriebetrieben.

CODE

EAN

BHCI868

4260409690646



BHCI868A1A

Funk-Empfänger/Schalteinheit
INSTAT868-a1A – **230V/16 A**

1-Kanal-Funkempfänger als zusätzlicher Empfänger zu INSTAT Funkthermostaten. Dieses Gerät ist die ideale Aufputzlösung und schaltet bis zu 16 A.

CODE

EAN

BHCI868a1A

4260409690660



BHCI868UP

Funk-Empfänger/Schalteinheit INSTAT-868-UP – **230 V**

Zusätzlicher Empfänger zu INSTAT Funkthermostaten. Dieses Gerät ist die ideale Unterputzlösung.

CODE

EAN

BHCI868UP

4260409690677



BHCI868R1F

Funk Fensterkontakt INSTAT 868-r1F

Erkennt in Verbindung mit Unterputzempfänger geöffnete Fenster und schaltet den Heizer für max. 30 Minuten ab. Schutzart: IP54 Maße: 65 x 12 x 28 mm, Spannungsversorgung: Batterie 3 V (CR 2030)

CODE

EAN

BHCI868r1F

4260409694750

VERKABELT



BHCRTTR-E 3311

Temperaturregler mit Schukostecker und Dose – **230 V**

Raumtemperaturregler, Aufputzmontage, Gehäuse reinWeiss. IP30, einstellbar von 5°C – 30°C, 1,8 m Kabel und Zwischenstecker, thermische Rückführung.

CODE

EAN

BHCRTTR-E 3311

4260409690684



BHCITCTI

Steckdosenthermostat mit Zeitschaltuhr
„Thermo-Timer“ – **230 V/16 A**

Temperatur- und zeitabhängiges Schalten von elektrischen Verbrauchern wie z. B. Heizlüftern, Umwälzpumpen, Radiatoren usw. Sie können Tages- und Wochenprogramme einstellen. Batteriebetrieben. 2 Jahre Garantie.

CODE

EAN

BHCITCTI

4260409691001



BHCINSTAT+3R*

Thermostat INSTAT-868 r Digital Netzversion – **230 V**

Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur, Gehäusefarbe reinWeiss. Tages- und Wochenprogramm einstellbar. 2, 4 und 6 Schalteinheiten je Tag einstellbar, 3 voreingestellte Programme (Urlaubs-/Party-/Frostschutzfunktion). Menügeführte Bedienung über vier Tasten, Unbefugtersicherung, Temperaturbegrenzung (keine Einstellung über oder unter den Grenzwerten möglich).

CODE

EAN

BHCINSTAT+3R

4260409690998



BHCFIT3R*

Thermostat Doseneinbau Digital – **230 V/16 A**

Farbe Weiss, Unterputzmontage. Temperaturbereich 5°C – 30°C in 0,5°C-Schritten regelbar. Sehr große Anzeige mit Hinterleuchtung bei Tastendruck, selbstklärende Bedienung, voreingestellte und anpassbare Lifestyleprogramme, vielfältige individuelle Programmiermöglichkeiten, automatische Sommer-/Winterzeitschaltung, Unbefugtersicherung, Urlaubsfunktion mit Datumangabe, Frostschutz, Energieverbrauchsanzeige.

CODE

EAN

BHCFIT3R


4260409690981

* Externe Steuerung von Heizgeräten mit Langwelle in Innenbereichen zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188.

Mehr Umsatz durch Verkaufsförderung



Gerne beraten wir Sie
über Ausstattungs- und
Sprachvarianten
+49 6173/324 24 0

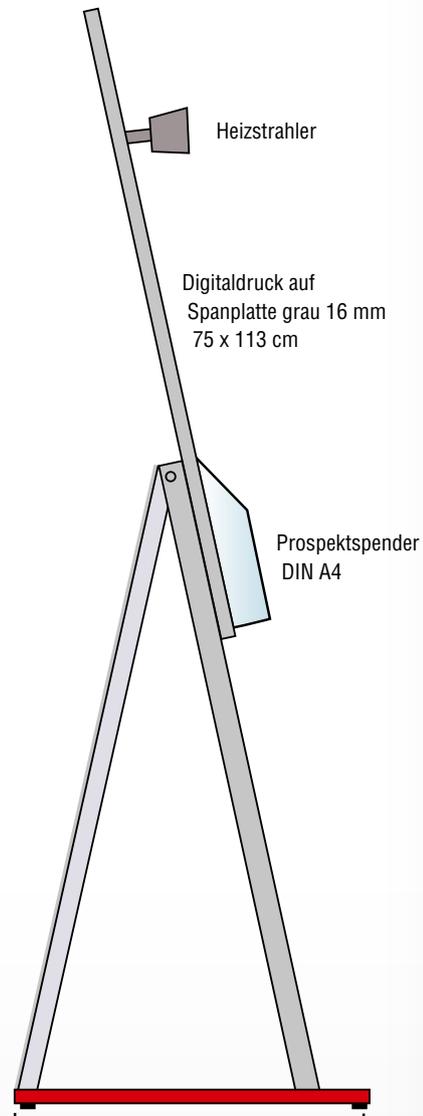

BEGEISTERN SIE MIT DEN INNOVATIVEN INFRAROT-HEIZSTRAHLERN VON BURDA!

Überzeugen Sie Ihre Kunden mit intelligenter Wohlfühlwärme auf Knopfdruck. Mit dem neuen cleveren Display lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf unsere innovativen Heizstrahler. Die enorme Leistungsfähigkeit und hohe Wärmeleistung sind "LIVE IN ACTION" sofort spürbar.

Eine Zeitschaltuhr, der Taster und ein Prospekthalter, für die kostenfreie Katalogbestückung, sind integriert.

GUT ZU WISSEN!

WAS IST INFRAROT?

Infrarotstrahlung ist ein Teilbereich des von der Sonne erzeugten Lichtspektrums. Diese Art Licht ist für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar, sondern wirkt nur noch als Wärmestrahlung. Grundsätzlich gilt: je kürzer die Wellenlänge, desto leichter wird die Luft durchdrungen und je intensiver der Wärmeeffekt im Körper.

WIE WIRKT INFRAROTSTRAHLUNG?

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Wellenlängen und der daraus resultierenden Wirkungsweisen unterscheidet man drei Arten von Infrarotstrahlung:

Infrarot-A: Kurzwelle IR-A

780 – 1.400 nm (0,8 – 1,4 μ) 3620 K – 2070 K

Kurzwelliges Infrarot erzeugt Wärme durch Erwärmung des Körpers, auf den die Strahlung trifft, ohne dabei die umgebende Luft zu erwärmen. Zusammengefasst: Sofortwärme ohne Wärmeverlust:

Serien: TERM2000 IRA, SMART, RELAX GLASS IRA

Infrarot-B: Mittelwelle IR-B

1.400 – 3.000 nm (1,4 – 3 μ) 2070 K – 965 K

Mittelwelliges-Infrarot erzeugt eine Wärmestrahlung, die zu einem geringen Teil auch an die Umluft abgegeben wird und somit nicht nur die gefühlte Temperatur sondern auch die Raumtemperatur erhöht. Kurze Vorlaufzeit.

Serien: RELAX GLASS CARBON IRB

Infrarot-C: Langwelle

3.000 – 10.000 nm (3 – 10 μ) 965 K – 290 K

Langwelliges Infrarot kommt dem Prinzip der Konvektionswärme am nächsten. Die Strahlung dringt am wenigsten tief in den Körper ein und führt zu einer Erhöhung der Umlufttemperatur. Vorlaufzeit von maximal 20 Minuten.

Serien: TERM2000 NO GLARE, RELAX DARK, HEATPANELS

HEIZSTRAHLER SCHUTZKLASSEN: IP

Die Schutzklasse IP gibt in der ersten Zahl Auskunft über den Partikel-/Staubschutz und in der zweiten Zahl über die Wasserdichtigkeit des Heizgerätes. Vor allem die Angabe der Wasserdichtigkeit ist ausschlaggebend für den Einsatz der Heizstrahler in Außenbereichen.

IP20 nicht wassergeschützt.

Nicht für Außenbereiche geeignet.

Serien: TERM2000 NO GLARE, TERM2000 CVH

IP24 mit Spritzwasserschutz.

Für geschützte Außenbereiche geeignet.

Serien: SMART

IP44 mit Spritzwasserschutz.

Für geschützte Außenbereiche geeignet.

Serien: TERM2000 COLOR

IP55 wasserdicht.

Für alle Außenbereiche geeignet.

Serien: RELAX DARK

IP65 wasserdicht.

Für alle Außenbereiche geeignet.

Serien: TERM2000 L&H, RELAX GLASS


IP67 komplett wasserdicht - nur von BURDA!

Auch für ungeschützte Außenbereiche geeignet.

Serien: TERM2000 IP67

WIRKUNGSBEREICH VON INFRAROT-HEIZSTRAHLERN IN AUSSENBEREICHEN

Für IRA- und IRB-Heizstrahler gilt die gleiche Faustregel: unter optimalen Bedingungen mit Windstille und Trockenheit auf der Terrasse oder sonstigen Außenbereichen deckt ein Heizstrahler pro Kilowatt einen Bereich von 6 bis bis 8 qm pro Kilowatt ab.

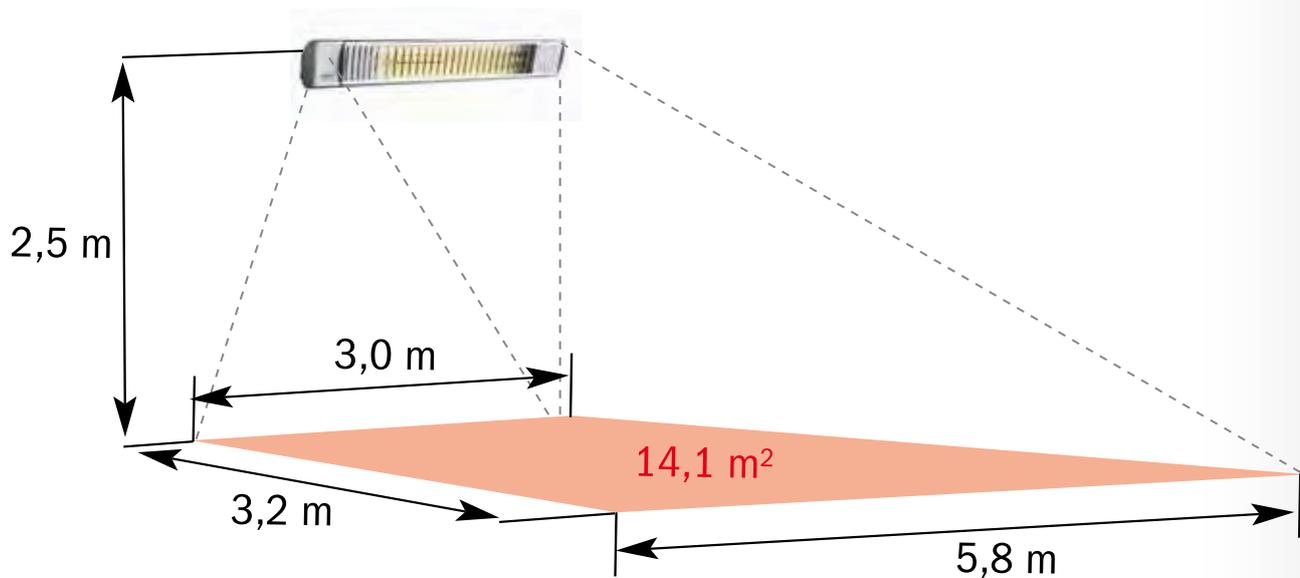

Langwellige Infrarot-Heizplatten, HEATPANELS, haben einen Wärmeradius von etwa 10 qm pro 500 Watt in Innenräumen.

INFRAROTLICHT INTENSITÄT

Burda Perfectlime war der erste Produzent von Heizstrahlern mit reduziertem Infrarotlicht durch speziell beschichtetet Heizröhren, die, je nach Serie, die Infrarotlichtintensität deutlich minimieren oder gar bis zu 80 Prozent reduzieren:



EXTREME LOW GLARE – bis zu 95% Lichtreduktion im Ambiente. Serien: RELAX GLASS



ULTRA LOW GLARE – bis zu 80% weniger Rotlicht. Serien: TERM2000



LOW GLARE – stark reduzierter Rotlichtanteil. Serien: SMART



NO GLARE – komplett lichtreduzierte Dunkelstrahler. Serien: TERM2000 No Glare, RELAX DARK



Ihr Händler

INTELLIGENT GEWÄHLT!

Unsere Kunden schätzen die herausragende Qualität und das große Einsatzspektrum unserer Produkte. Ob in der Hotellerie und Gastronomie, in der Industrie oder im privaten Einsatzbereich, das BURDA Infrarot-Kurzwellentechologie Heizstrahlersortiment überzeugt die weltweit führenden Marken und Industrien. Wie etwa die MS Europa, prämiert als das beste Kreuzfahrtschiff der Welt.

EINE AUSWAHL DER REFERENZEN

Internationale Kooperationen

- AEG/Stiebel Eltron
- Bartscher
- Schwank

Weltweite First Class Hotellerie

- Adlon
- Holiday Inn
- Hilton
- Marriott
- Sheraton
- Steigenberger
- The Century
- Vier Jahreszeiten ...

Internationale und nationale Gastronomie und Kaffeehäuser

- Blockhouse Steakhäuser
- Burger King
- Cafetiero
- Häagen-Dazs
- Hard Rock Cafe
- Le Crobag
- McDonald's
- Nordsee
- Starbucks ...

Superior Grandhotel zur See

- AIDA Cruises
- A-Rosa Cruises
- Celebrity Cruises
- MS Europa (Das Traumschiff)

TV-Studio

- Big Brother
- Endemol

Museen und Events

- Louvre Paris – Frankreich
- Berlinale Berlin – Deutschland

Handel und Industrie

- Areva
- Ford
- Mercedes
- Thyssen Krupp
- Volkswagen ...

Luftverkehr

- Air Berlin
- Condor
- Lufthansa
- Royal Air Force
- US Army ...

BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH

Rudolf-Diesel-Straße 18 · D-65760 Eschborn
Tel +49 6173/324 24 0 · Fax +49 6173/324 24 24
E-Mail info@burdawtg.com · www.burdawtg.com